

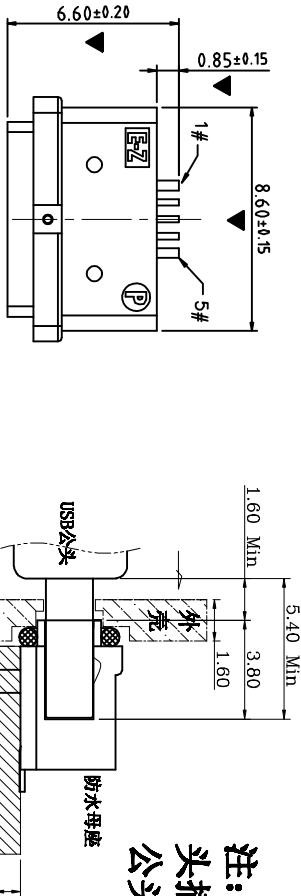


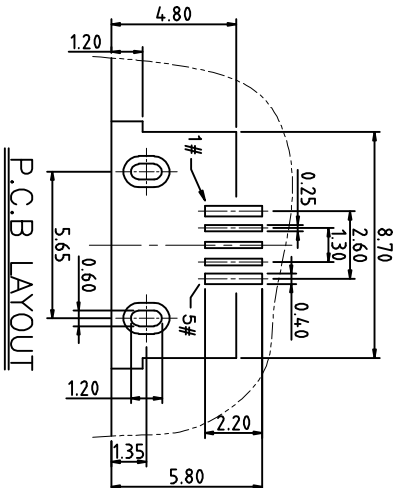


注：设计时，请注意公头插入时的距离，防止公头插不到底。

组装示意图

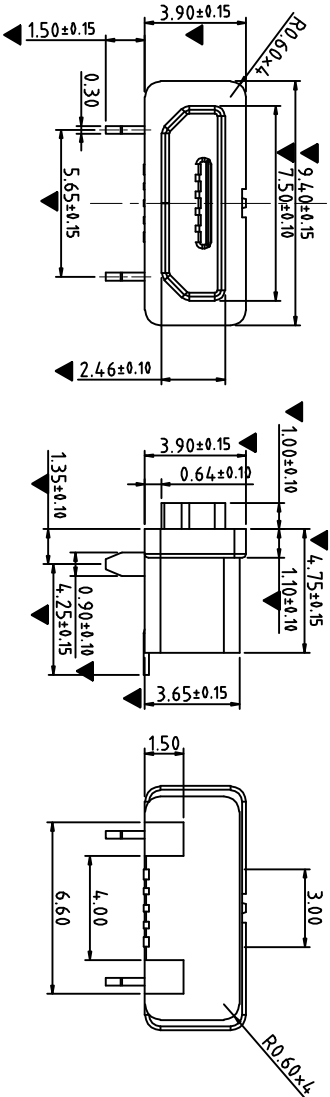

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

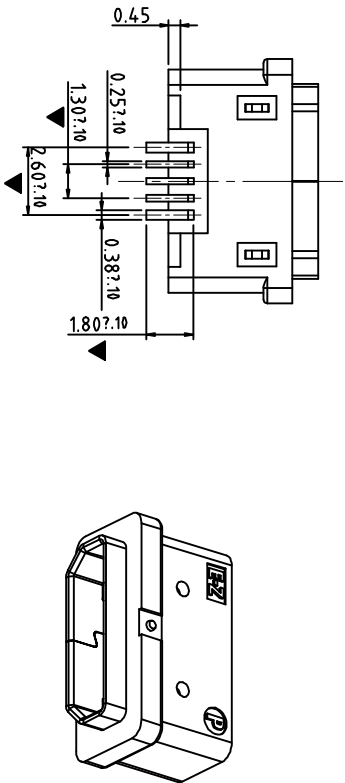

注：防水圈是圆形横面，直径为0.7mm的硅胶圈

防水圈挤压量，由0.7mm挤压到0.3mm，0.4mm，防水效果好

3	Shell	1	SUS304R-1/2H Ni PlatingT=0.30mm
2	Contact	5	Phosphor bronze C5191R-EH Au/Ni Plating T=0.20mm
1	Housing	1	PA9T&LCP (G.F30%)
ITEM	PART NAME	Q'TY	FINISH
K.	± 0.50	X. ° ± 2°	UNITS
.X	± 0.30	.X° ± 1°	mm
.XX	± 0.10	.XX° ± 0.5°	MMT L
.XXX	± 0.05		

深圳市合众益华科技有限公司

PART NO. EZ-USB-1186-B3

APPD: RADOM

DR: Steven.Roo 2016/08/08

Contact Number	Signal Name	Remarks
1#	VBUS	Power
2#	D-	Data-
3#	D+	Data+
4#	ID	Reserve or Gound
5#	GND	Gound

由 Autodesk 教育版产品制作

